




## FEB COMFORT ELEKTRİKLİ KAZAN/KOMBI

- 7,5 kW, 15 kW, 22,5 kW'lık üç farklı kapasite seçeneği
- Kullanım suyu talebinde, harici boyler bağlantı imkanı
- 12 farklı emniyet sistemi
- Kompakt ölçüler
- 2,5 kW'tan başlayan modülasyonlu çalışma özelliği



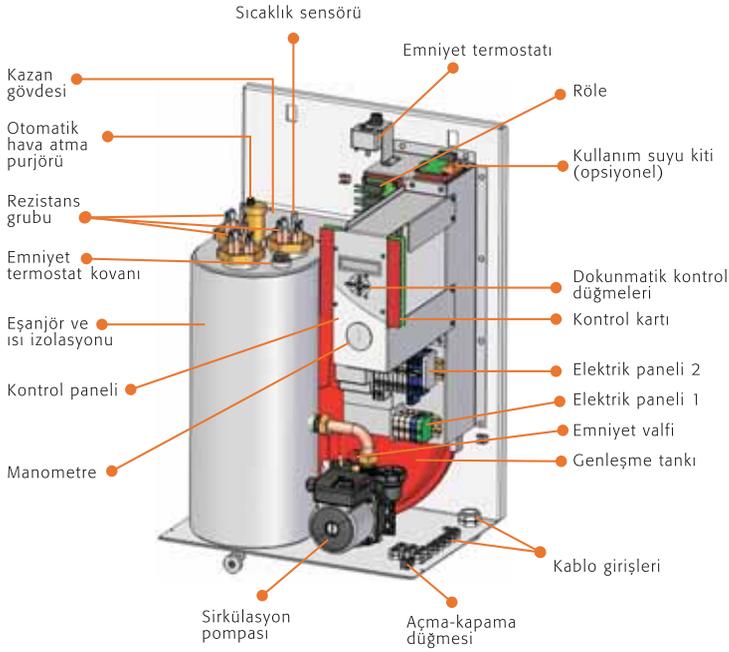


## EMNİYET SİSTEMLERİ

- 1- Donma koruması
- 2- Pompa antiblokaj sistemi
- 3- Üç yollu vana antiblokaj koruması (TUV kiti ile kullanımda)
- 4- Aşırı ısınma emniyeti
- 5- Düşük basınç emniyeti
- 6- 3 bar emniyet ventili
- 7- Otomatik hava atma purjörü
- 8- Yüksek ve düşük voltaj koruması
- 9- Frekans koruması
- 10- Emniyet ve limit termostatı
- 11- Lejyonella koruması (TUV kiti ile kullanımda)
- 12- Genleşme tankı

## SİRKÜLASYON POMPASI



Kombinin değişik boyutlardaki tesisatlar ile uyumlu çalışmasını sağlar. Üç kademelidir.

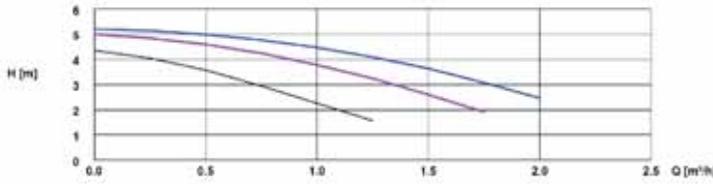

## ÖZELLİKLER

- 7,5 kW, 15 kW, 22,5 kW'lık üç farklı kapasite seçeneği,
- 7,5 kW'lık modelde 3 x 2,5 kW'lık rezistans, 15 kW'lık modelde 6 x 2,5 kW'lık rezistans, 22,5 kW'lık modelde 9 x 2,5 kW'lık rezistans kullanılmakta, 2,5 kW'lık adımlar ile geniş modülasyon aralığı elde edilmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır,
- FEB Comfort Elektrikli Kombi / Kat Kaloriferleri, sadece ısıtma amaçlı olup, kullanım suyu istenmesi durumunda, harici boyler bağlantısı gereklidir. (Harici boyler bağlantısının, cihazın orijinal boyler bağlantı kiti ile - TUV boyler bağlantı kiti - yapılması zorunludur.),
- PID kontrol yapma özelliği ile yüksek yakıt ekonomisi (oda sensörü ile kullanılması durumunda),
- 7,5 kW monofaze, 15 kW ve 22,5 kW trifaze olarak çalışmaktadır,
- 12 farklı emniyet sistemi ile ileri güvenlik standardı,
- Günlük program saatli, dijital ekranlı ve manometreden oluşan kontrol paneli,
- Oda termostatı ve dış hava sensörüne bağlantı imkanı (Feb Comfort'lar Ferrolli ürün gamında bulunan on - off oda termostatları, haftalık program saatleri ve dış hava sensörü ile beraber kullanılabilir),
- 2 yıl garanti süresi ve yaygın servis ağı.

## KONTROL PANELİ

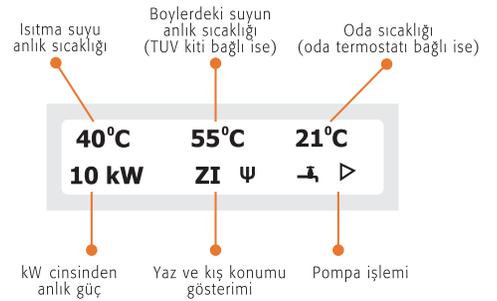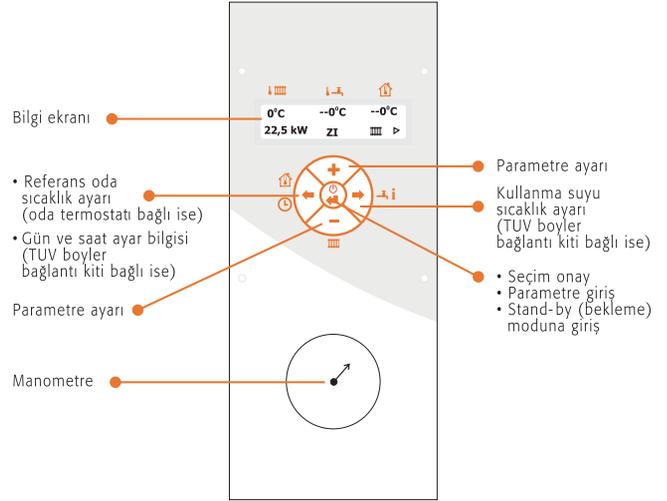

Not: Bu cihazın kullanılacağı yerdeki elektrik şebekesinin ve besleme kablosu kesitlerinin cihaz gücüne uygun seçilmiş/yapılmış olması zorunludur.

## FERROLI ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş.

Genel Müdürlük Tel: (0216) 527 83 80 (pbx)  
www.ferrolli.com.tr

Bayi Kaşesi

TEKNİK ÖZELLİKLER	Birim	FEB COMFORT 08	FEB COMFORT 15	FEB COMFORT 24
Isıtma Gücü (Maks. - min)	kW	7,5 - 2,5	15 - 2,5	22,5 - 2,5
Verimlilik seviyesi	%	99	99	99
<b>Kalorifer Devresi</b>				
Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	25 - 80	25 - 80	25 - 80
İşletme Basıncı - (Maks. - min.)	bar	3 - 0,4	3 - 0,4	3 - 0,4
Eşanjör Su Hacmi	lt.	10,6	10,6	10,6
<b>Kullanım Suyu Devresi</b>				
Sıcaklık Ayar Aralığı (Harici Boyler Bağlı ise)	°C	30 - 65	30 - 65	30 - 65
Harici Boyler Bağlantısı İmkani	var	var	var	var
<b>Elektriksel Özellikler</b>				
Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)	VAC/Hz	230 / 50 veya 400 / 50	400 / 50	400 / 50
Çekilen Akım	amper	3x12 veya 1x36	3x24	3x36
Bağlantı Kablosu (CYKY - antigron)	adet / mm <sup>2</sup>	3x2,5 veya 1x6	3x4	3x6
Kullanılacak Sigorta	amper	3x12 / 1x40	3x25	3x40
<b>Tesisat Bağlantı Özellikleri</b>				
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş	inch	3/4"	3/4"	3/4"
<b>Genel Özellikler</b>				
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm.	450 x 345 x 656	450 x 345 x 656	450 x 345 x 656
Ağırlık (Ambalajsız ve Susuz)	kg.	36,5	38	39,5
Genleşme Tankı Kapasitesi	lt.	8	8	8
<b>Diğer Özellikler</b>				
Elektronik Kontrol Sistemi		PI	PI	PI
Arıza Tespit ve Uyarı Sistemi		Var	Var	Var
Oda Termostatları ile Çalışmaya Uygun mu?		Uygun	Uygun	Uygun

YOĞUŞMALI KOMBİ • KOMBİ • YOĞUŞMALI KAZAN (YER/DUVAR TİPİ) • DÖKÜM KAT KALORİFERİ • MERKEZİ KAZAN (ÇELİK/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER • ÇELİK PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOŞİFON • TERMOBOYLER • KLİMA • SU SOĞUTMA GRUBU • FAN COIL • ELEKTRİKLİ KAZAN/KOMBİ